IPIC Inversor Eléctrico con Cargador

MasterPower
Unlimited power

Serie PIC-500

INVERSOR CON CARGADOR

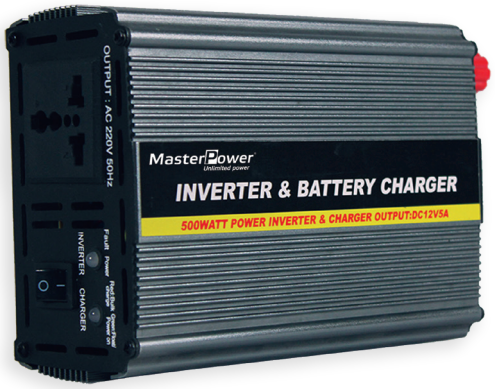

Características

- Tensión de Entrada 12 V / 24 V / 48 V CC opcional.
- Tensión de Salida 115 V / 230 V CA opcional.
- Potencia portátil para productos de CA, tomas de corriente de CA para conectar varias cargas.
- Alta capacidad de sobrecarga para productos que requieren más potencia para arrancar.
- La alta eficiencia convierte prácticamente toda la energía de la batería en CA.
- Soportes de montaje para una cómoda instalación.
- Montaje de conexión con pernos de alta resistencia.
- Protección contra sobrecargas, protección inversa de entrada, protección contra cortocircuitos.

Toma de Salida de CA Opcional

Australia / China | Europa | Italia

Suiza | Reino Unido | Estados Unidos

Especificaciones Técnicas

Potencia de Salida Continua (Watt)	500
Potencia Máxima de Salida (Watt)	1000
Voltaje de Entrada (CC)	12 V / 24 V / 48 V
Voltaje de Salida (CA)	100 ~ 120 V / 220 ~ 240 V
Frecuencia de Salida	50 Hz / 60 Hz
Forma de Onda de Salida	Onda sinusoidal modificada
Eficiencia	85 ~ 90%
Batería Baja - Alarma de Voltaje	10 V ± 0.5 V / 21 ± 1 V / 42 ± 2 V
Batería Baja - Apagado de Voltaje	10 V ± 0.5 V / 20 ± 1 V / 40 ± 2 V
Protección contra Sobrecargas	Si
Protección Inversa de Entrada	Si
Protección contra Cortocircuitos	Si
Apagado por Sobretemperatura	< 65°C
Modo Refrigeración	Por el ventilador
Accesorios	Pinzas de cocodrilo (incluidas)
Fusible Reemplazable	30 A *2 pcs
Voltaje de Entrada del Cargador	12 V / 24 V / 48 V
Frecuencia de Entrada	50 Hz / 60 Hz
Voltaje de Salida	100 ~ 120 V / 220 ~ 240 V
Corriente de Salida	5 A
Tipo de Batería	Solo para cargar baterías de plomo-ácido de 12V/24V/48V
Corriente de Conmutación de Luz	1 A
Eficiencia	80%
Protección de Sobrecarga	Si
Protección contra Cortocircuitos	Si
Protección contra Polaridad Inversa	Si
Dimensiones (L*A*Al) mm	195 *125 *70
Peso Neto (kg)	1.2
Cantidad (Piezas)	10
Medida de la Caja de Cartón (CM)	35.5 *29 *45
Contenedor	9120

Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

MASTER BATTERY

Paseo de Extremadura, 39 - 28935 Móstoles - Madrid (España)
Tel. +34 918 021 649 - Fax. +34 917 750 542
info@masterbattery.es - **www.masterbattery.es**

ceroCO2